




# OVS 02 Serisi

YOL SÜPÜRGELEİ

 **ORAKÇI**  
Machinery Industry Co.



## 1. EKİPMAN ÖLÇÜ LİSTESİ

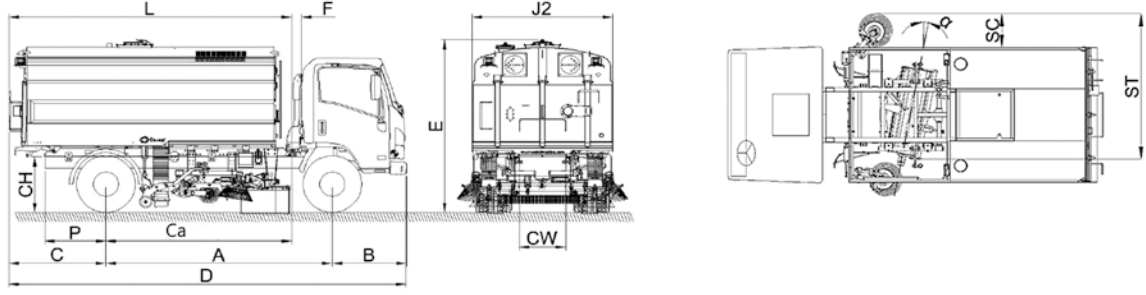

	Harf Kodu	4 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
Arka Uzunluk	*C	Araca göre değişkenlik gösterebilir				
Şasi Yüksekliği	*CH	870	1020	1020	*	*
Ekipman Uzunluk	L	2690	3090	3090	*	*
Kasa Yükseklik	*E	2760	3500	3500	*	*
Faydalı Şase Boyu	*Ca	2639	2894	3149	*	*
Araç Şase Genişlik	*CW	Araca Göre Değişebilir				
Şasi ile Kabin Arası Mesafe	*F	Araca Göre Değişebilir				
Dingil Mesafesi (WB)	*A	Araca Göre Değişebilir				
Kasa Dış Genişlik	J2	2100	2100	2300	*	*
Şase Arka Uzunluğu	*P	Araca Göre Değişebilir				
Süpürme İz Genişliği	ST	2090				
Süpürge Çıkma Genişliği	*SC	560				
Orta Fırça Açısı	α	11				
Ekipman Ağırlığı ( kg ) (±%3)	-	3600	4300	5000	5700	6400


- (\*) İşaretili noktalar araca göre değişkenlik gösterebilir. Nihai ölçüler taslak çalışması sonrası netleşir. Tablo bilgi amaçlıdır.
- (\*) Baz ekipman verileridir, opsiyonel donanım yada aksesuarlar dahil değildir.

## 2. KASA KAPASİTESİ

Kapasite	4 m <sup>3</sup> - 10 m <sup>3</sup>	Motor Seçenekleri
		Tümosan
		Perkins
		JCB
Tank Kapasiteleri		
Su Tankı		1200 lt
Hidrolik Yağ Tankı		180 lt
Süpürme Ekipmanları		
Orta Fırça		Ø (300-400) x (1241) mm
Yan Fırça		Ø (320-550) mm
Emiş Hortumu Çapı		Ø 230 mm
Emiş Kovası Genişliği		600 mm



## 3. TEKNİK ÖZELLİKLER

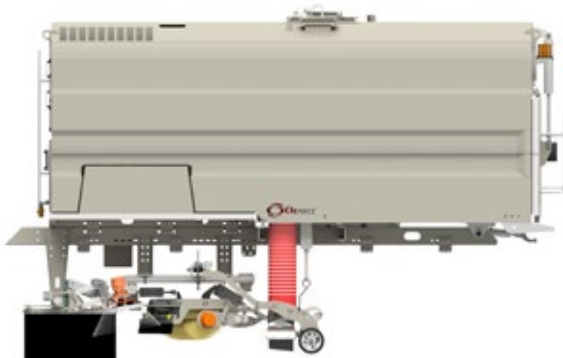

Hidrolik Özellikler		Yardımcı Motor Özellikleri	
Hidrolik Emiş Filtresi	125 µc	Yardımcı Motor Gücü	90 – 110 BG
Hidrolik Dönüş Filtresi	25 µc	Yardımcı Motor Torku	360 – 420 Nm
Boşaltma Yüksekliği	1060 mm	Hidrolik Pompa Debisi	38 cc @ 1500 d/d
Damper Açısı	48°	Hidrolik Pompa Basıncı	≤ 120 Bar
Su Püskürtme Hızı	15 lt/dk		
Su Püskürtme Basıncı	2 Bar		
Prnömatik Sistem Basıncı	4 Bar		
Ekipman Çalışma Hızı	0 – 18 km/s		

#### 4. STANDART ÖZELLİKLER




Hazne İçi Aydınlatma



Çakar ve Yönlendirme Lambaları



En Az 48° Damper Açısı



Hidrolik Güç İletim Sistemleri



Hidrolik Yağ Soğutucu



Elektrikli Su Pompası



Geri Vites / Arıza Sesli İkaz Sistemi



Yangın Tüpü Kutusu




Ekipman Kontrol Kumandası



Paslanmaz Atık Ünitesi




Yan Fırçalar ve Geri Görüş Aydınlatmalı Kameralar



Kasa Merdiveni



Yakıt Tankı



Paslanmaz Su Tankı



Alüminyum Fan



ECU-CANBUS



Çamurluk



Basınçlı Hazne Yıkama Sistemi



İleri Düzey Ses Yalıtımı

Elek Titreşimi

#### 5. KONTROL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Dokunmatik ekran

Araç çalışma bilgilerini görme

Otomatik motor devri artırma

Hata bildirimleri izleme

Süpürme alanını ekrandan izleyebilme


Anahtarsız yardımcı motor çalıştırma

Kabin içinden damper ve arka kapak kaldırma





6. Sade alt grup tasarımı ve 'Hata Bildirim Sistemi' sayesinde bakım kolaylığı sağlayan bir yapıdadır.
7. Sürücü kabinine kapalı devre kamera sistemi kurularak sürücünün süpürme alanını kontrol edebilmesi sağlanmaktadır.
8. Araca monte ve demonte olarak üretim yapılabilmektedir.
9. Damper kilidi ile iş güvenliği şartları sağlanmaktadır.
10. Çakar ve yönlendirme lambaları ile süpürme esnasında trafikte diğer araçlar uyarılmaktadır.
11. Ekipmanda bulunan kontrol sistemleri firmamız tarafından programlanmaktadır ve gelen taleplere göre geliştirmeler yapılabilmektedir.
12. Ekipman, yardımcı motordan aldığı gücü hidrolik iletim sistemiyle aktarmaktadır.
13. Ekipman kontrol kumandası ile damper ve arka kapaktan yeterince uzaklaşarak kumanda sağlanabilmektedir.
14. 1 yıl ürün garantisi ve 10 yıl yedek parça temini garantisi verilir.

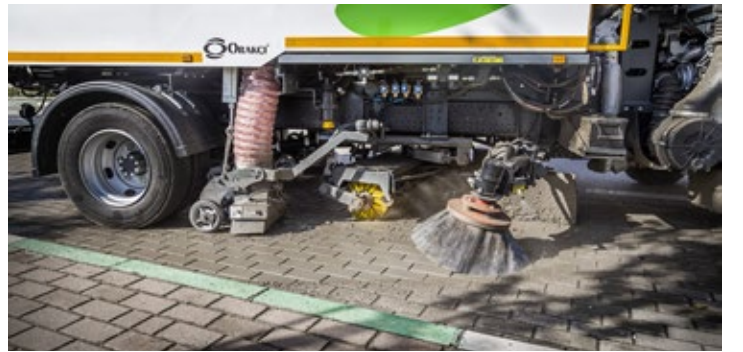

### KALİTE BELGELERİMİZ QUALITY CERTIFICATES

- DIN EN ISO-9001: 2015
- DIN EN ISO-14001: 2015
- EN 1501-1: 2011 + A1: 2015



### MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE SATIŞ DEPARTMANI / SALES DPT.

Üçevler Mh. Tanay Cad. Esra Sokak  
Orakçı İş Merkezi No:12, PK: 16120  
Nilüfer BURSA / TÜRKİYE  
T: +90 (224) 441 81 11  
F: +90 (224) 443 52 56  
E: bilgi@orakci.com

[www.orakcimakina.com](http://www.orakcimakina.com)

### FABRİKA / FACTORY

Ovaakça Santral Mah.  
Kahraman Sokak No:52, PK: 16335  
Osmangazi Bursa / TÜRKİYE  
T: +90 (224) 493 24 98  
F: +90 (224) 493 24 99  
E: info@orakcimakina.com

